

COFFRET SITES CLASSES (Modèle déposé)




GAZ NATUREL ou l'art de savoir s'intégrer et préserver l'environnement

Coffrets à encastrer, destinés aux sites classés, sans aucun débordement, charnières invisibles.

Porte de couleur ivoire (RAL1015) pouvant recevoir peinture, crépi, enduit rustique etc... ou destinée à recevoir un parement pierre, bois etc...

Equipés d'inserts pour fixation du robinet et des accessoires, livrés avec serrure rectangle et flamme gaz laiton.

Le produit est conforme à la fiche du guide de la distribution GRDF MCOF-360.

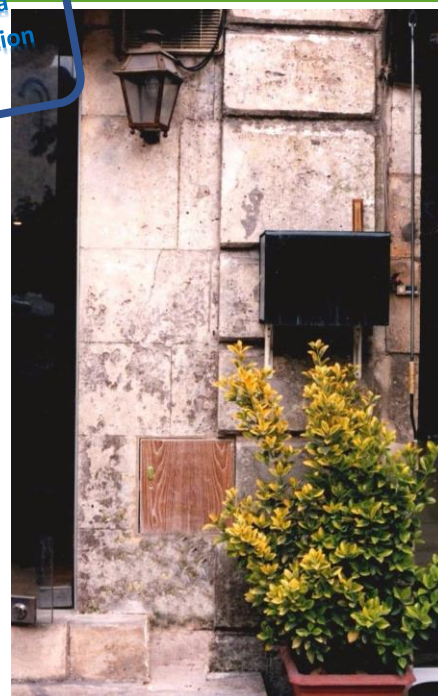

TYPE DE COFFRET

Permettant tous les montages types des coffrets actuels normalisés GRDF.



TYPE CSC2301


TYPE	Largeur	Hauteur	Profondeur
CSC50 (S50)	140mm	230mm	130mm
CSC22 (S22)	230mm	325mm	165mm
CSC2300	340mm	340mm	200mm
CSC2301 (C2300)	320mm	470mm	200mm
CSC300 (S300)	525mm	495mm	230mm



AVEC TIROIR

AUTORISATION D'EMPLOI N°97072

Pose : Destiné à être encastrer, ce coffret ne présente aucune face saillante par rapport au mur (voir notices de mise en œuvre).

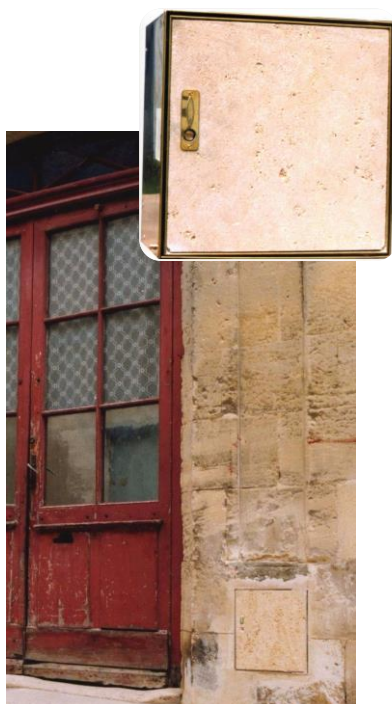

Coffret	Type de montage standard	Débit	Pression de sortie	Régulateur batterie/type C
CSC22	Détente	6m3/h	B.P.	B6N
CSC22	Détente	10m3/h	B.P.	B10N
CSC22	Détente	25m3/h-30m3/h	B.P./M.P.	B25N/BCH30N
CSC2300	Dét-comptage	6m3/h	B.P.	B6N
CSC2301	Détente	50-60-90m3/h	M.B.P.	Type B
CSC300	Dét-comptage	10m3/h	B.P./M.P.	B10N/BCH30N
CSC300	Dét-comptage	16m3/h	B.P./M.P.	B25N/BCH30N
CSC300	Dét-comptagex2	6m3/h	B.P.	B6Nx2
CSC300	Détente	50m3/h	B.P.	Type C/Batterie
CSC300	Détente	75m3/h	B.P.	Type C/Batterie
CSC300	Détente	100m3/h	B.P.	Type C/Batterie
CSC50	Coupure	Ø15 ou 25	B.P./M.P.	



AVI ORN INDUSTRIES S.A.S. – 12, rue Guynemer – Z.I. – 33290 BLANQUEFORT CEDEX
 Tél : 05 56 95 60 20 – E-mail : info@avi-orn-industries.fr
 Site : www.avi-orn-industries.fr

