


L'ensemble présenté ci-dessous a pour fonctions :

- Essai et contrôle d'étanchéité des installations gaz BP
- Vérifications des clapets de sécurité, des détendeurs
- Mesure des faibles pressions.


CARACTERISTIQUES

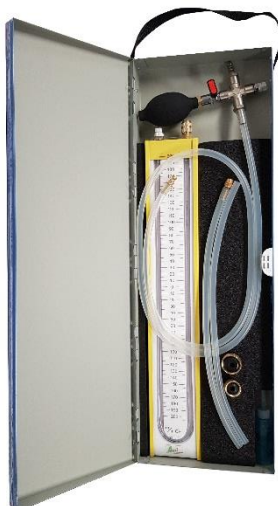

Coffret acier 615x205x50mm et calage mousse

- Manomètre à colonne d'eau (CE) 0/40mb, graduation 200/0/200mmCE, tube U, réglage du zéro par coulissage de la glace, équipé d'un dispositif de ralentissement limitant les risques de débordement, ouverture par raccord auto-obturateur, robinet manuel de mise à l'atmosphère et aimant de fixation au dos.
- Fiole de recharge d'eau colorée
- Poire manuelle de gonflage avec vanne BS d'isolement
- Dispositif d'essai et Flexibles de liaison (détail ci-dessous)
- Raccords d'adaptation SC caoutchouc + écrou 1/2" et 3/4",

FONCTIONNEMENT

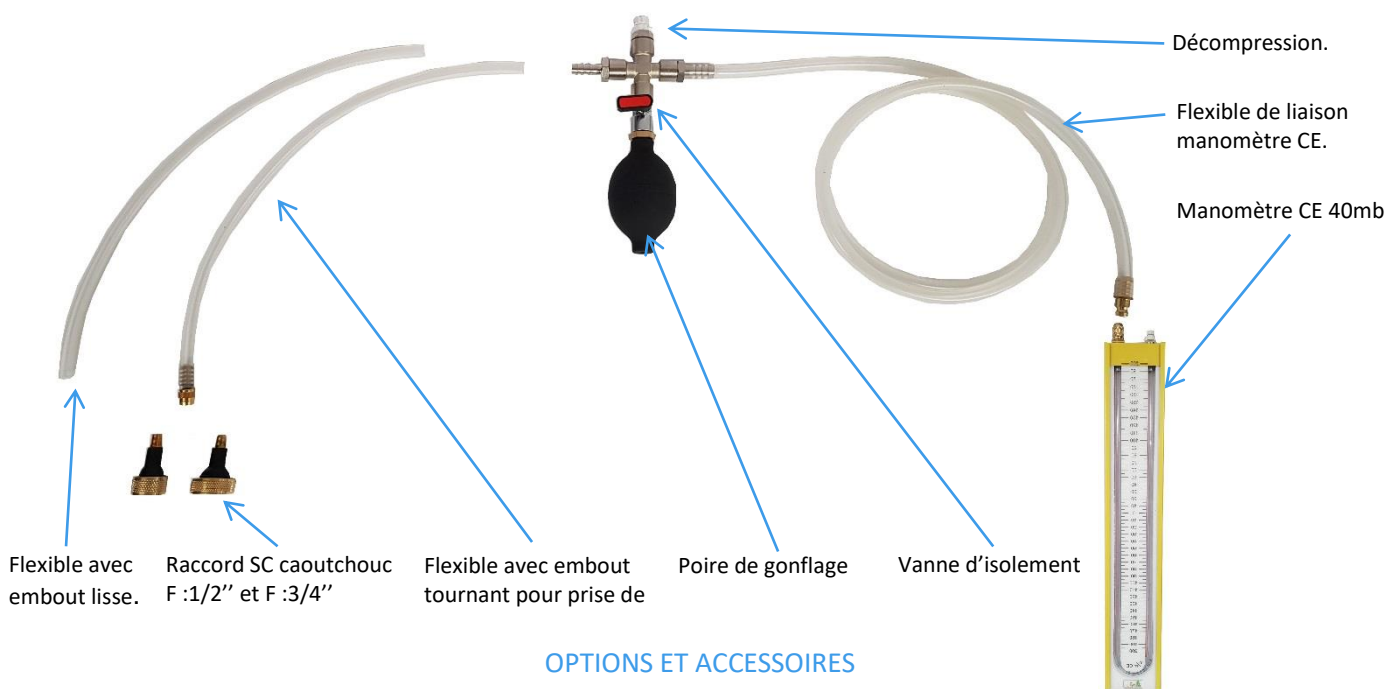

OPTIONS ET ACCESSOIRES

| | |
|---------|---|
| 01126 | MANOMETRES A COLONNE D'EAU (CE) 0/40mb • flexible 0,4m S : lisse Ø6 • fiole de recharge d'eau colorée |
| C29-2 | • Coffret acier |
| C29-3 | Raccord M1/2-M6/20 JPC |
| 03250 | Raccord M1/2-M20/150 |
| 01135 | Raccord F6/20-M10/32 JPC |
| 01135/1 | Fiole 30ml d'eau colorée |
| | Bidon d'1L d'eau colorée |