


OUI - TEST™ " 2 EN 1 "

Le produit sous licence GRTgaz et est conforme à la fiche du guide de la distribution GRDF MOUP-841.

NOUVEAU MODELE DPE20 & 32

UTILISATIONS

- Outillage portatif pour tube PE 20mm ou 32mm permettant de :
- Vérifier la non présence d'une PBDI sur le branchement.
 - Introduire en charge le DPBE 20 ou 32 par le robinet E1/E1A du coffret de branchement, sans dégagement de gaz incontrôlable.
 - Amener et guider le DPBE au plus près de la prise de branchement.
 - Mesurer la distance parcourue et connaître la position du DPBE
 - Déposer le DPBE dans le tube PE.
 - Tester le déclenchement du DPBE
 - Tester l'alimentation en gaz du branchement à son débit nominal.

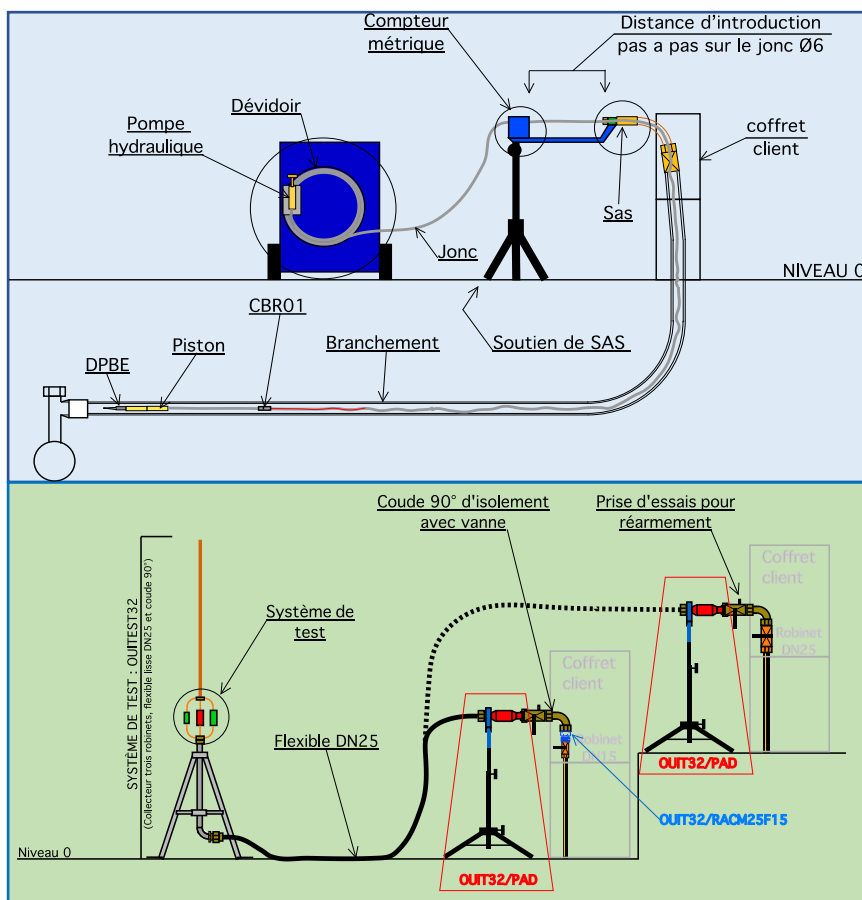

EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE Autorisé d'emploi GRDF

REFERENCES

KOR-FLEX
24315
24500
KITCM2
OUI TEST/PAD

DESIGNATIONS

Kit compteur métrique pour Flexitrace®
Pompe verticale à action manuelle
Dispositif de réarmement des PBDI
Ensemble de mise en gaz pour CI/CM : 25m de flexible sur enrouleur, raccords M6/20 et 10/32 JPC, té de raccordement catharomètre



OUI - TEST™ " 2 EN 1 "



**NOUVEAU MODELE
DPE20 & 32**

Le produit sous licence GRTgaz et est conforme à la fiche du guide de la distribution GRDF MOUP-841.

La maintenance annuelle est réalisée par nos services.

Système de Test

DESCRIPTION

PARTIE A : DEVIDOIR D'INSERTION (Poids 34kg)

- Chariot métal L830xP340xH1000mm avec capot amovible, roues, poignée
- Dévidoir rotatif équipé du système hydraulique d'éjection ; 25m de jonc avec corde piano, pompe manuelle laiton manomètre 0/60B, raccord auto obturateur d'interchangeabilité pour DPBE20 ou DPBE32
- Sas d'introduction pour Ø25 JSC (ou Ø15 avec raccord fourni) équipé du compteur métrique et pied de soutien
- Piston cal.20 et 32 avec embout auto-obturateur, bagues de verrouillage, pousse piston, réduction 25/15 SC en coffret de rangement.

PARTIE B : SYSTEME DE TEST (Poids 9.5kg)

- Platine équipée de 2 robinets à débit limité (vert : débit nominal du DPBE) et d'1 robinet à passage intégral (rouge : débit de déclenchement)
- Canne d'évent cuivre et pied de maintien aluminium en housse individuelle
- Flexible PVC lisse 5m FF DN25 JSC de liaison du système de test au sas d'introduction avec vanne et coude (en housse individuelle)

