

Outils mobiles permettant la maîtrise et le contrôle d'un rejet de gaz à l'atmosphère en gaz brûlé.

La torchère MPC DN25 est utilisée sur réseau MPC, MPB et BP pour :

Conforme aux spécifications GRDF SOUP100 et MTOR15 GRDF.

- Les travaux de mise ou remise en gaz réseau
- Les décompressions de réseau sur incident et pour travaux programmés

TORCHERE DN25 ET DN50 POUR RESEAU MPC

CARACTERISTIQUES :

- De matière acier et tube acier conforme à l'ATG B-521 électrozingué
- Raccordement bas à bride en DN25 ou DN50 (selon modèle) orientable sur 360°
- Embase stable (triangle de 1.5m de côté) avec pieds percés pour recevoir des « sardines » de fixation
- Hauteur 2.5m, pliable en deux parties de 1.5m pour le transport
- Poids total : 21kg torchère DN25 / 48kg torchère DN50

EQUIPEMENTS :


- 1 vanne d'arrêt passage intégral NF ROB GAZ PN 25/40 Ø25 ou 50 (selon modèle)
- 2 robinets d'isolement manomètre et/ou catharomètre
- Emballage individuel de transport

ACCESSOIRES :

- Silencieux pour torchère MPC (dans le cadre d'une utilisation MPB)
- Allumeur pour torchère

Livrée avec certificat individuel de contrôle d'étanchéité, 37.5 bars.

TORCHERE MPC DN25 livrée avec housse de transport

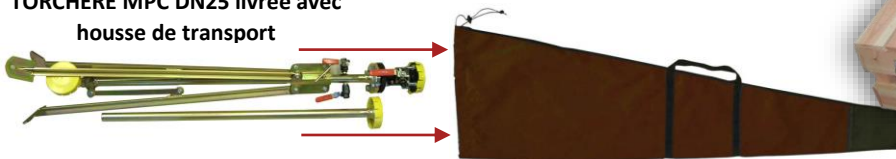

Le produit est conforme à la fiche du guide de la distribution GRDF MTOR-015.

TORCHERE MPC DN50
Livrée avec caisse de manutention bois



REFERENCES ET ACCESSOIRES

Tuyau métallique flexible inox à ondes parallèles PN25, tresse multibrins inox de renfort, gaine de protection PVC, câble anti-fouet extérieur, brides tournantes PN25/40 des deux côtés, épreuve 37.5 bar.



Livrée avec certificat individuel de contrôle d'étanchéité, 37.5 bars.

Réf. : TORFLX/25 ou TORFLX/50

Réf. : CHEV-R250



Adaptateur acier droit pour l'utilisation d'un flexible lisse DN25 sur torchère MPC.

Réf. : TORPAD/MPC



Réf. : 63001

Réf. : TORMPC/SIL25

- TORMPC/25
- TORMPC/50
- TORFLX/25
- TORFLX/50
- TORPAD/MPC
- CHEV-R250
- TORMPC/SIL25
- TORMPC/SIL50
- 63001

Torchère DN25 BP MPB MPC avec certificat d'essai en housse individuelle de transport (MTOR-015)

Torchère DN50 BP MPB MPC avec certificat d'essai en caisse individuelle de transport (MTOR-015)

Flexible inox MPC pour torchère à brides tournante DN25, longueur 10m (MTOR-043)

Flexible inox MPC pour torchère à brides tournante DN50, longueur 5m (MTOR-043)

Pièce d'adaptation pour transformation torchère MPC DN25 en torchère MPB (bride PN40 DN25/raccord mâle DN25).

Chevillette « maçon » ronde 250mm p/platine éjecteur, laminage etc...

Silencieux pour torchère MPC DN25 avec tube acier Z haut à brides DN25 (MTOR 031)

Silencieux pour torchère MPC DN50 avec tube acier Z haut à brides DN50 (MTOR 031)

Système d'allumage pour torchères. (MTOR-016)

