

PROTECTION EXTERIEURE POUR COMPTEUR G4, G6 et G10.



Abri compteur G4

Afin de répondre :

- A la réglementation, concernant le remplacement de l'abri compteur de type : (Fibro-ciment actuel et de l'ancien modèle comportant de l'amiante).
- Aux contraintes liées aux compteurs communicants.

L'abri de remplacement G4, G6 et G10 a été réalisé en matière PVC de classe M1 gris.

Il dispose des mêmes caractéristiques que l'abri fibro-ciment, soit :

- Une fenêtre de vision 125x70 face au totalisateur (la fenêtre étant pas centrée sur la face, le panneau peut être retourné pour ajuster celle-ci à la hauteur du totalisateur).

Caractéristiques nouvelles :

Le nouvel abri est :

- Livré en kit carton de 5 pièces de matière PVC grise classe M1.
- Livré démonté pour un gain de place dans les véhicules et pour le stockage.
- Equipé d'un système d'assemblage par rivet plastique posés à la main sans outillage.
- Equipé de perçage permettant une fixation au sol.




Les côtés peuvent être orientés avec les fixations intérieures ou extérieures.



Abri compteur G6/G10



Sardine « tire-bouchon »

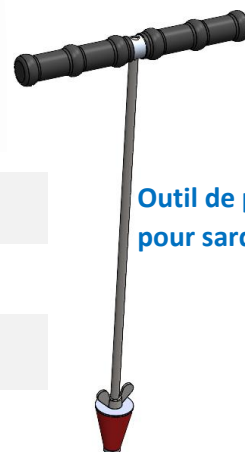

Outil de pose pour sardine.

REFERENCES

DESCRIPTIONS

Abri compteur G6/G10

ABRIG4	Abri compteur G4 PVC (H540 x L378 x P365).
ABRIG6-G10	Abri compteur G6/G10 PVC (H553 x L614 x P382).
ABRIG4/SAR	Sardine de fixation type « tire-bouchon ».
ABRIG4/SAR-OUT	Outil de pose pour sardine « tire-bouchon »