

COMPRESSEUR POUR ESSAI DES PIQUAGES RESEAUX PE MOP 4, 8 et 10 BAR

**Système de gonflage portatif
pour les essais des piquages MPB et MPC
sur réseau PE MOP 4, 8, 10 bar
et essais d'ouvrages PE MPC de faibles volumes.**

Le produit est conforme à la
fiche du guide de la distribution
GRDF MOUP-846.

COMPRESSEUR HP Réf. : 24308



Compresseur HP.

L'ensemble compresseur permet de réaliser l'essai mécanique des piquages en se raccordant sur les têtes des machines Polystop et P2000, puis de réaliser l'essai d'étanchéité des mêmes piquages.

L'ensemble compresseur permet aussi de réaliser les essais mécanique et d'étanchéité des ouvrages MPC de faible volume.

Flexible l'alimentation platine
de commande sur enrouleur

DESCRIPTION :


L'ensemble Compresseur regroupe :

- un compresseur type sans entretien, fonctionnant en 230V 50Hz pour une puissance d'environ 1400watts. Il est équipé de 2 réservoirs tampon aluminium offrant 8.6 litres de capacité d'air totale disponible. Son poids est de 16.2 Kg.
- une platine de commande permettant d'obtenir par réglage les différentes pressions d'essai.
- un manomètre électronique adaptés à la pression, pour l'essai 6B, 12B et 15B, soit : Manomètre électronique 0-20B, de cl. : 0.25 et conforme à la MAINT1104.
- un ensemble de raccordement avec connexions rapides de marque « STÄUBLI » gamme identifiée RBE. Le flexible de 30m reliant le compresseur à la platine de commande est monté sur enrouleur à retour automatique.



DESIGNATION DES COMPOSANTS

- 1 Compresseur
- 2 Flexible compresseur sur enrouleur de 30M.
- 3 Platine de commande.
- 4 Flexible de raccordement avec vanne d'isolement.
- 5 Croix de raccordement.
- 6 Flexible de raccordement FR.
- 7 Flexible de purge FDP.
- 8 Adaptateur purge air.
- 9 Adaptateur bride DN25.
- 10 Adaptateur DN25 JSC.

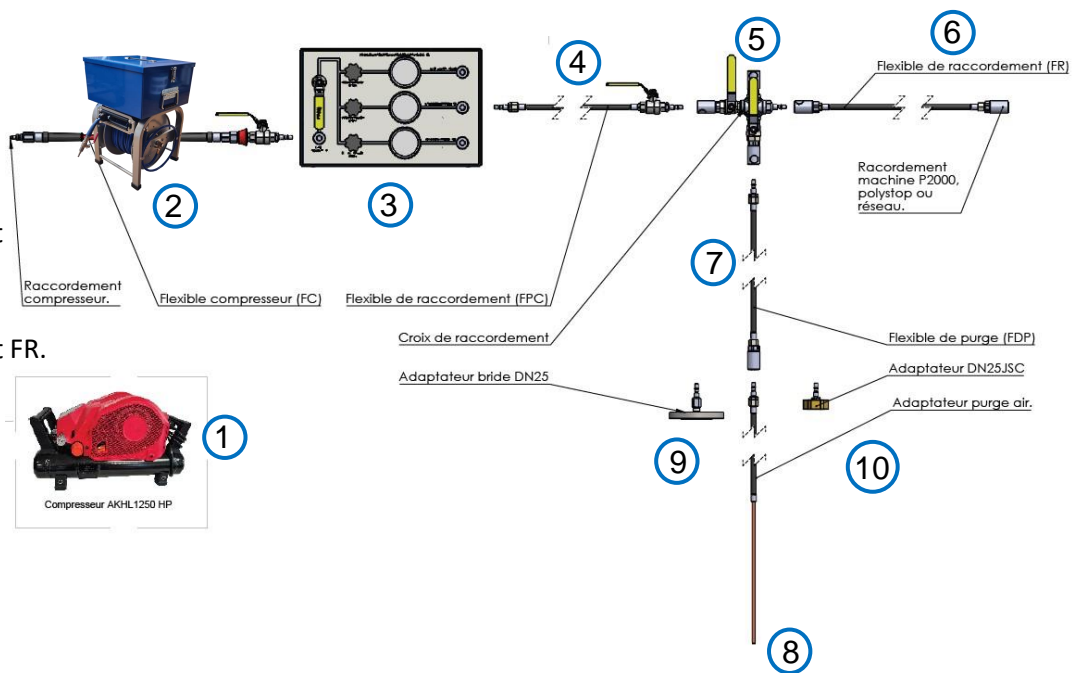


VARIANTES DE RACCORDEMENT SUR MACHINE P2000 ou POLYSTOP ou réseau


Raccordement direct de la croix de raccordement sur machine P2000 ou POLYSTOP



Raccordement sur piquage réseau avec adaptateur DN25 JSC.

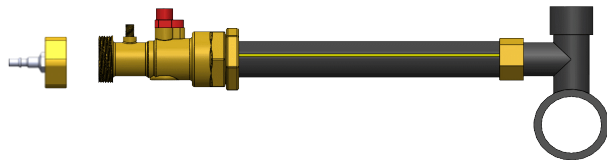

Raccordement sur piquage réseau avec adaptateur bride DN25 PN16.

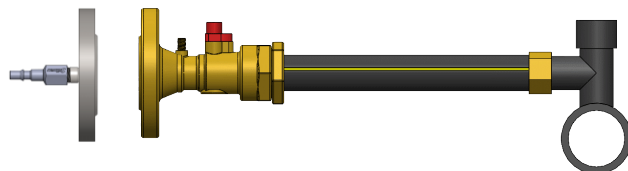

Références AOI

Désignation

24308	Ensemble complet pour essais des piquages MPB et MPC sur réseau PE et ouvrage MPC de faible volume.
24308/FLX-ENR	Flexible 30m d'alimentation platine de commande sur enrouleur à retour automatique pour système compresseur 20 Bar portatif essais MBP MPC.
24308/FLX-PC	Flexible 10m pour platine de commande pour système compresseur 20 Bar portatif essais MBP MPC.
24308/FLX-RR	Flexible 5m de raccordement au réseau pour système compresseur 20 Bar portatif essais MBP MPC.
24308/FLX-DP	Flexible 10m de raccordement au système de purge pour système compresseur 20 Bar portatif essais MBP MPC.
24308/PAD-PG	Adaptateur flexible 0,15m de purge en air pour système compresseur 20 Bar portatif essais MBP MPC.
24308/PAD-B25	Adaptateur bride DN25 pour système compresseur 20 Bar portatif essais MBP MPC.
24308/PAD-F25SC	Adaptateur DN25 JSC pour système compresseur 20 Bar portatif essais MBP MPC.
24308/CROIX	Croix de raccordement au réseau pour système compresseur 20 Bar portatif essais MBP MPC.
24308/FIL	Filtre séparateur pour système compresseur 20 Bar portatif essais MBP MPC.
24308/3RES	Réservoirs supplémentaires pour système compresseur 20 Bar portatif essais MBP MPC.