

MALLETTE DE REARMEMENT DES SYSTEMES DE DECLANAGEMENT SUR BRANCHEMENT DE GAZ.

Réf. : 24500



Cet outillage, autorisé d'emploi GRDF et conforme à la fiche du guide MMAE151, vous permet de remettre en service un branchement gaz MP après déclenchement du système de protection PBDI, MBDI et DPBE.

Dans le respect total des spécifications techniques GRDF, le réarmement la purge d'air sont réalisés à partir de la prise d'essai du robinet de branchement.

Poids : 1.85kg

Le produit est conforme à la fiche du guide de la distribution GRDF MMAE-151.



CARACTERISTIQUES


Le dispositif conditionné en mallette plastique 341x252x100mm, comprend :

• **Système de réarmement :**

- ① Embout tournant pour prise d'essai du robinet de branchement
- ② Prise d'essai de raccordement au système de gonflage
- ③ Manomètre 0/10B Ø63 classe 1.6 avec gaine de protection et constat de vérification 1 point par lot.
Il est à remplacer tous les 2 ans selon fiche du guide MAINT1103 avec la référence AOI = 8804MT.
- ④ Robinet de purge

• **Flexible de purge (long : 3m) :**

- ⑤ Embout tournant pour raccordement à la prise d'essai du robinet de branchement
- ⑥ Prise de raccordement explosimètre/catharomètre pour s'assurer du 100% gaz.
- ⑦ Robinet de laminage
- ⑧ Embout cuivre

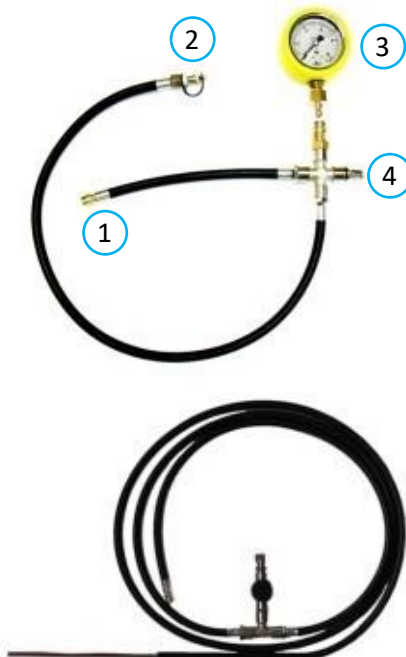

Références, options et accessoires.

24500	Mallette de réarmement des PBDI, MBDI et DPBE.
FLX/PURGE	Flexible de purge avec prise catharomètre et robinet de laminage.
24501/POMP	Pompe à pied « MICHELIN » (usage occasionnel)
8804MT	Echange manomètre de branchement 0/10B Ø63 Cl. :1.6 + constat de vérification 1 point (Par lot).
24315	Pompe vertical à action manuelle 12B sans manomètre, avec flexible.
34217.1	Caisse aluminium de transport pour pompe 24315.

