

**IMPORTANT :**

La porte aluminium de remplacement pour coffrets S300 out C2300/2400 sera posée si un élément interne remplacé ne permet plus de fermer la porte (compteur PR, détendeur ...) . Si un remplacement de porte est envisagé, dans ce cas, il faut impérativement que les fixations de porte du coffret ne soient pas endommagées. Les portes sont réalisées selon la MCOF-307


1 Positionner l'axe de la tirette de porte dans le logement haut du coffret.



2 Approcher le bas de porte à proximité du logement bas du coffret.



3 Pousser vers le haut la tige de la tirette et engager la porte au dessus du logement bas, relâcher la tirette. Le ressort de celle-ci positionnera la tige dans le logement automatiquement. La porte est posée.

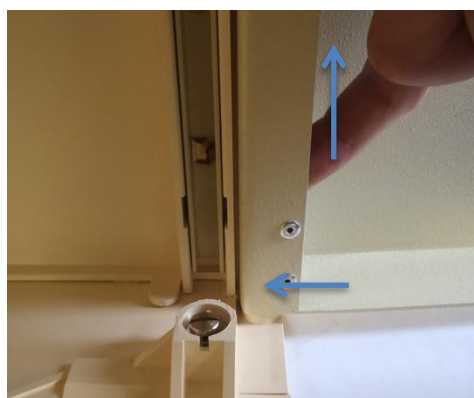

Appui de  
poussée

4 Fermer la porte.

