

# MALLETTE DE REARMEMENT DES SYSTEMES DE DECLANAGEMENT SUR BRANCHEMENT DE GAZ.

Réf. : 24500

Cet outillage, autorisé d'emploi GRDF et conforme à la fiche du guide MMAE151, vous permet de remettre en service un branchement gaz MP après déclenchement du système de protection PBDI, MBDI et DPBE.

Dans le respect total des spécifications techniques GRDF, le réarmement la purge d'air sont réalisés à partir de la prise d'essai du robinet de branchement.


Poids : 1.85kg



Le produit est conforme à la fiche du guide de la distribution GRDF MMAE-151.

## CARACTERISTIQUES

Le dispositif conditionné en mallette plastique 341x252x100mm, comprend :

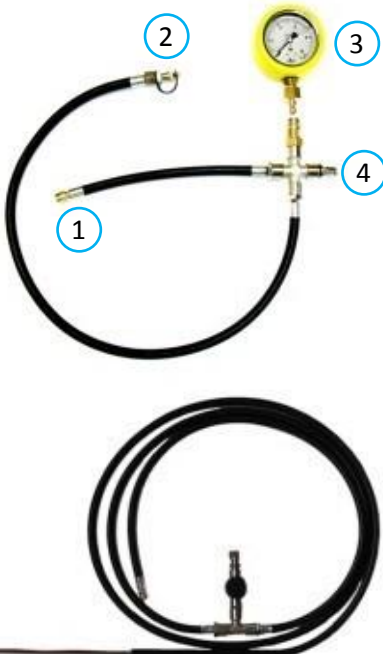

• **Système de réarmement :**

- ① Embout tournant pour prise d'essai du robinet de branchement
- ② Prise d'essai de raccordement au système de gonflage
- ④ Robinet de purge

- ③ Manomètre 0/10B Ø63 classe 1.6 avec gaine de protection et constat de vérification 1 point par lot.

Il est à remplacer tous les 2 ans selon fiche du guide MAINT1103 avec la référence AOI = 8804MT.

• **Flexible de purge (long : 3m) :**

- ⑤ Embout tournant pour raccordement à la prise d'essai du robinet de branchement
- ⑥ Prise de raccordement explosimètre/catharomètre pour s'assurer du 100% gaz.
- ⑦ Robinet de laminage
- ⑧ Embout cuivre

### Références, options et accessoires.

24500	Mallette de réarmement des PBDI, MBDI et DPBE.
24501 <b>NOUVEAU</b>	Mallette de réarmement des PBDI, MBDI et DPBE avec pompe « MICHELIN ».
FLX/PURGE	Flexible de purge avec prise catharomètre et robinet de laminage.
24501/POMP <b>NOUVEAU</b>	Pompe à pied « MICHELIN » (usage occasionnel)
8804MT	Echange manomètre de branchement 0/10B Ø63 Cl. :1.6 + constat de vérification 1 point (Par lot).
24315	Pompe vertical laiton à action manuelle 12B sans manomètre, avec flexible.
34217.1	Caisse aluminium de transport pour pompe 24315.



24501/POMP



24315